

1/8

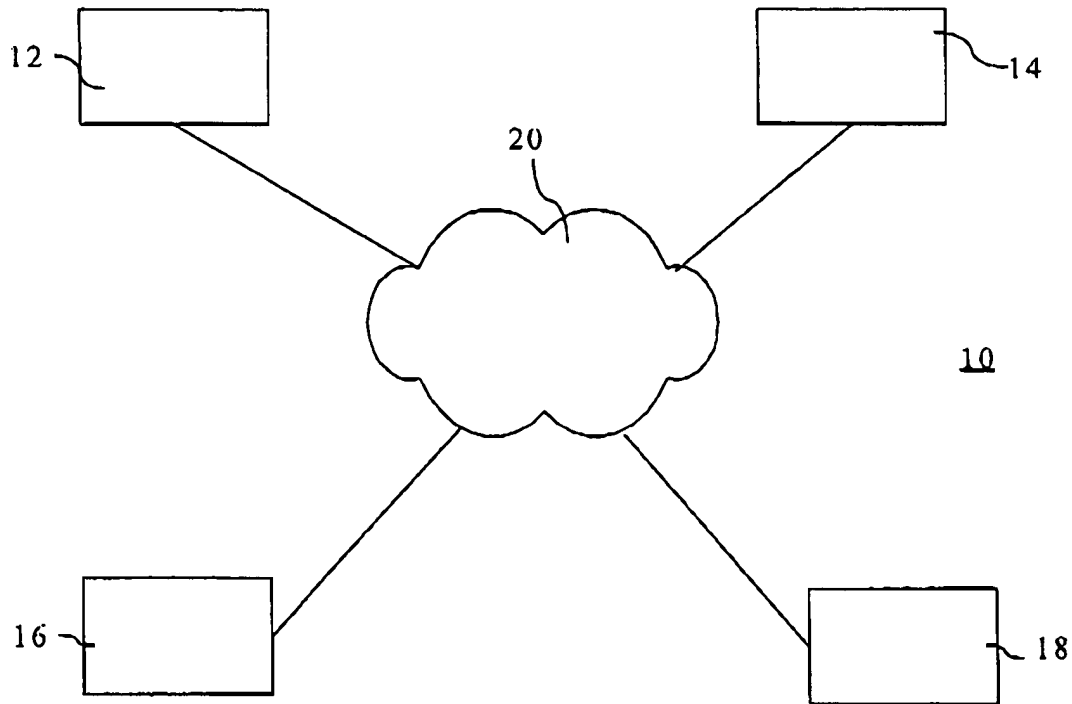


Figure 1

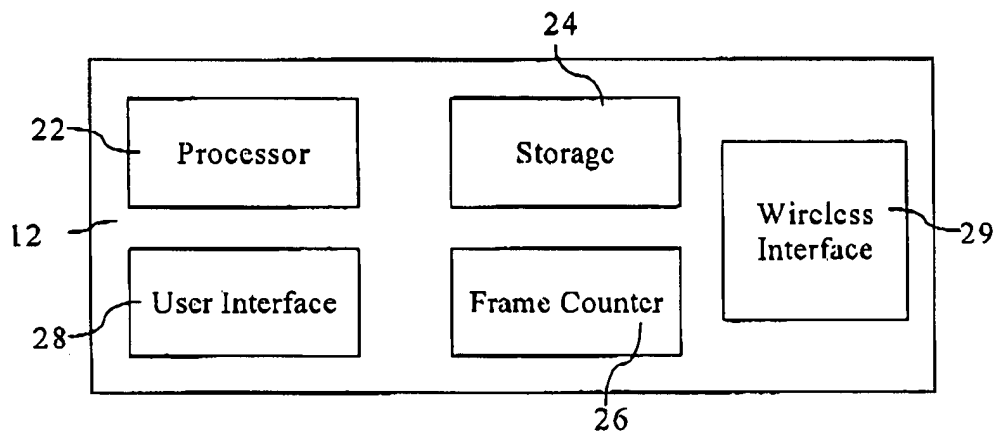


Figure 2

2/8

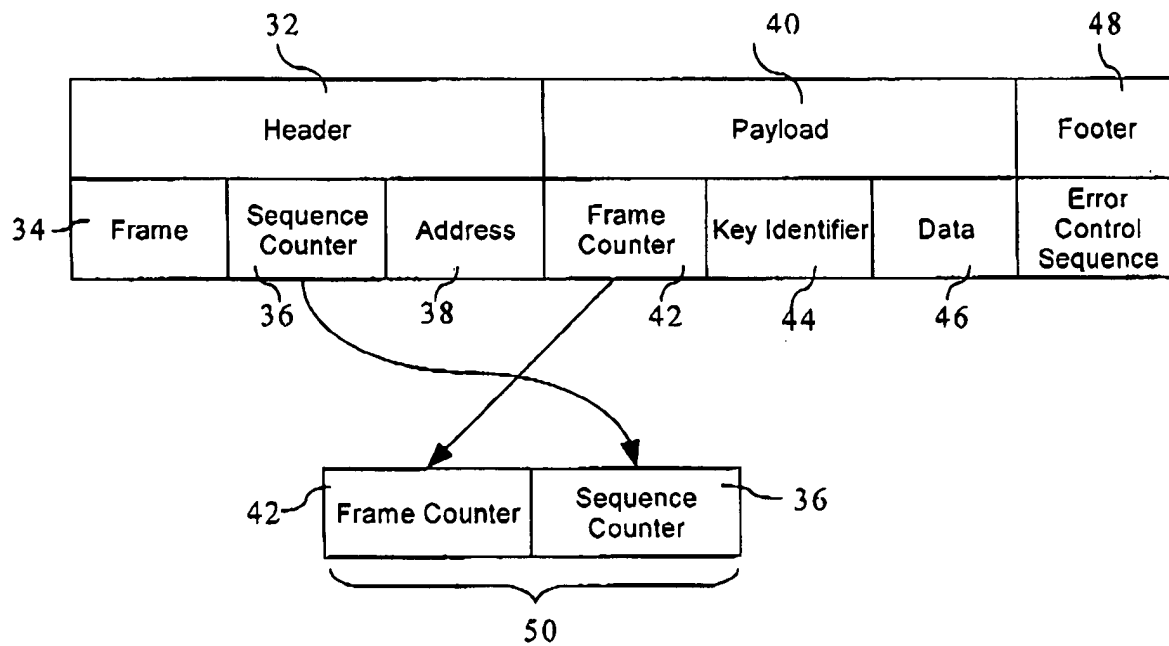


Figure 3

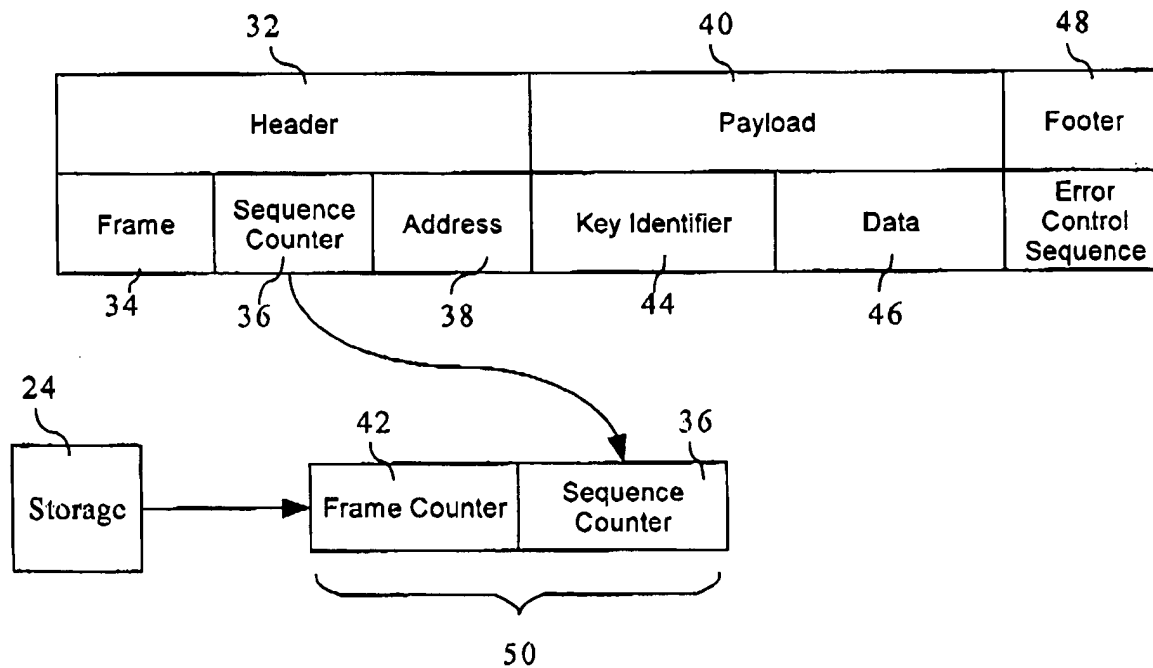


Figure 4

3/8

Sender Frame Counter	Message →	Recipient Frame Counter
270	270	270
271	15	271
272	16	272
273	17	273
...

60

Figure 5

70

Sender Frame Counter	Message →	← ACK	Recipient Frame Counter
7	7 →	← 7	7
258	2 →	← 2	258
289	33 →		258
289	289 →	← 33	289
290	34 →	← 34	290

Figure 6

4/8

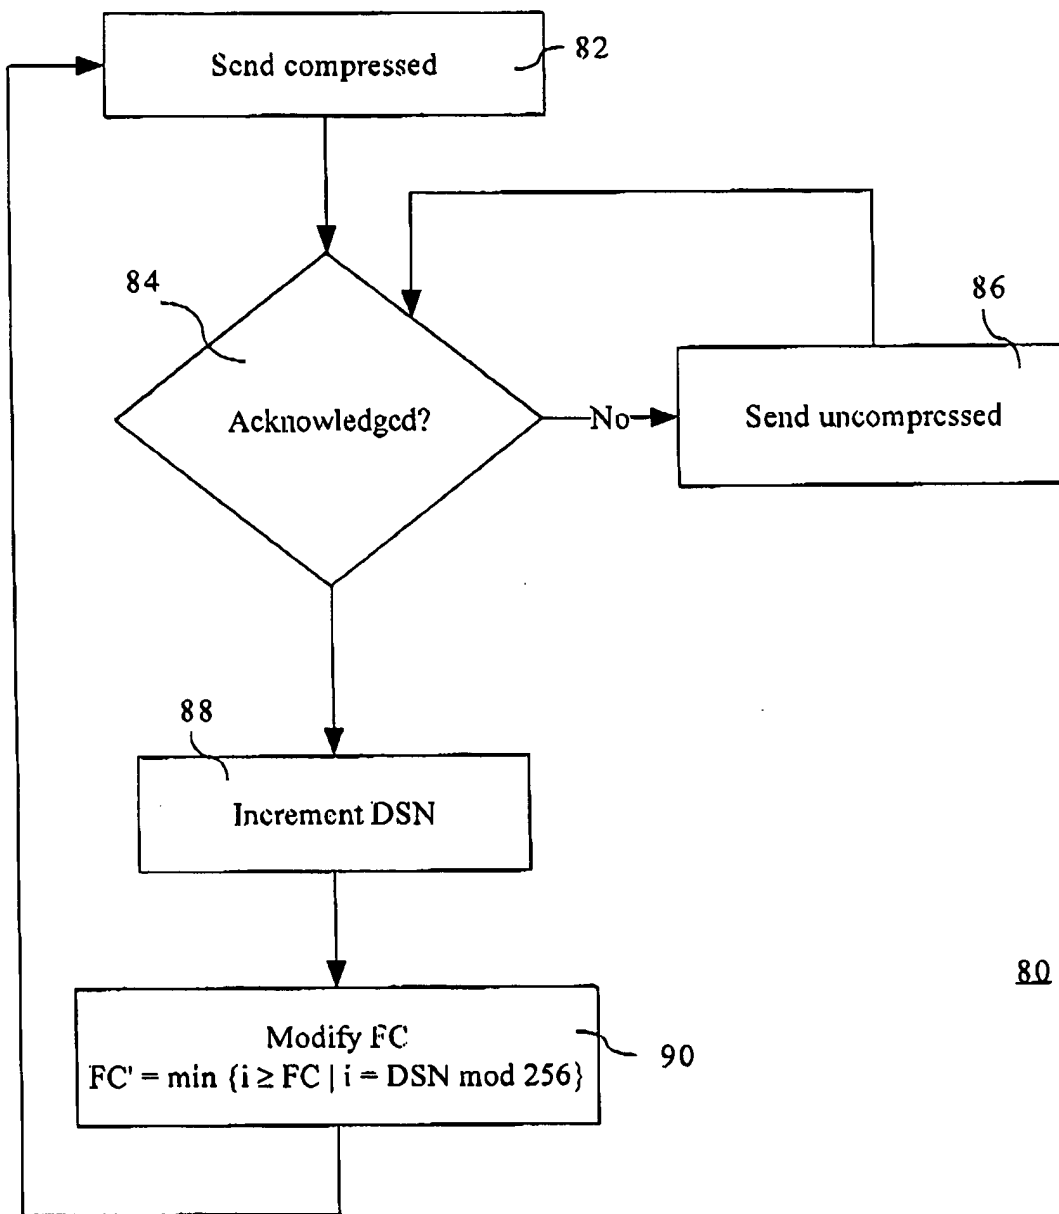


Figure 7

5/8

100

Sender Frame Counter	Message →	Recipient Frame Counter
7	7	7
258	2 loss	
288	288 Uncompressed	288
289	33	289
547	547 Uncompressed loss	
601	89	289
805	805 Uncompressed	805

Figure 8

6/8

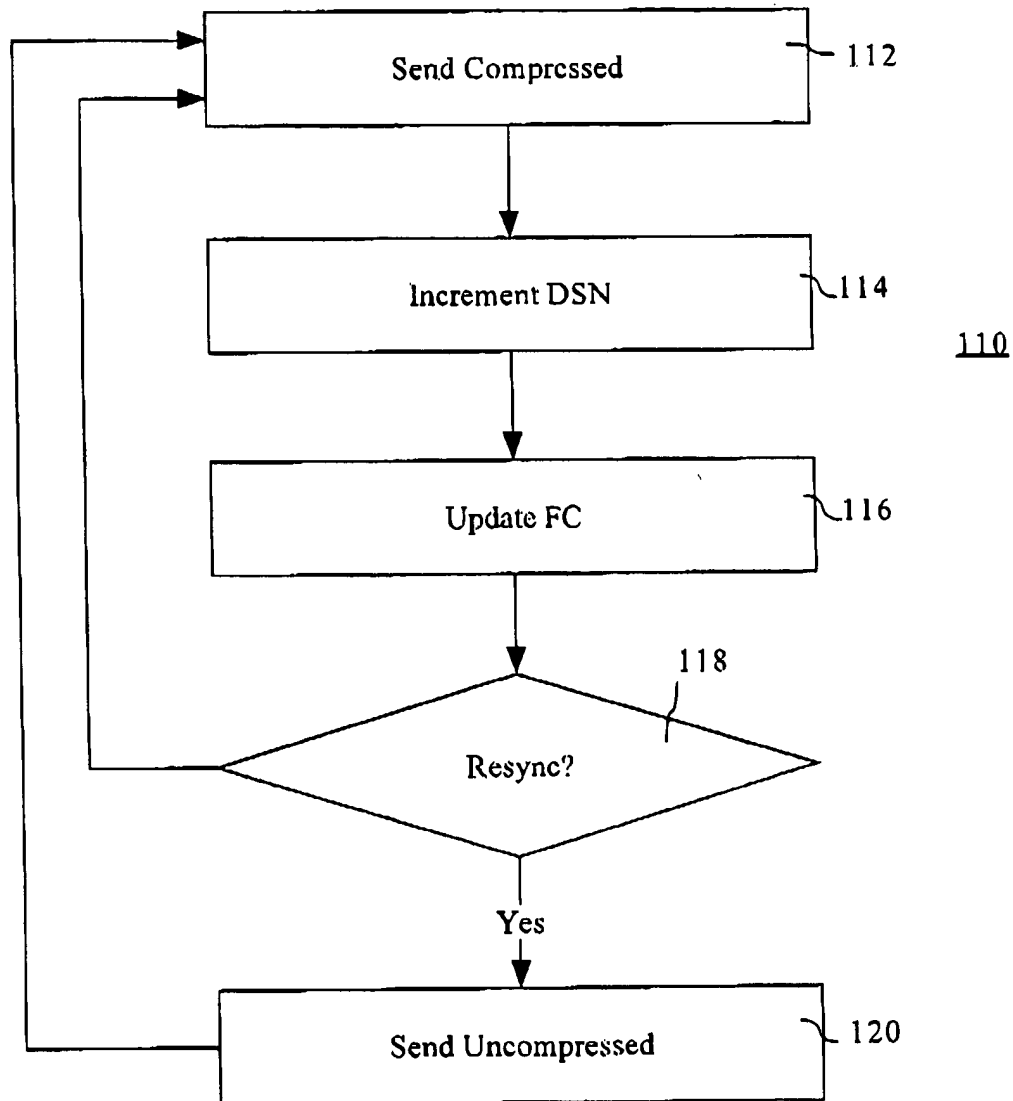


Figure 9

7/8

130

Sender Frame Counter	Message →	Recipient Frame Counter
7	7	7
	7 ACK	
258	2 loss	
288	32	7 Enable error flag due to decryption error
	32 ACK	
289	33 reject due to error flag	
290	34 NAK (due to error flag)	Message sent with ACK request
290	290	290 Disable error flag; frame counter OK
	290 ACK	

Figure 10

8/8

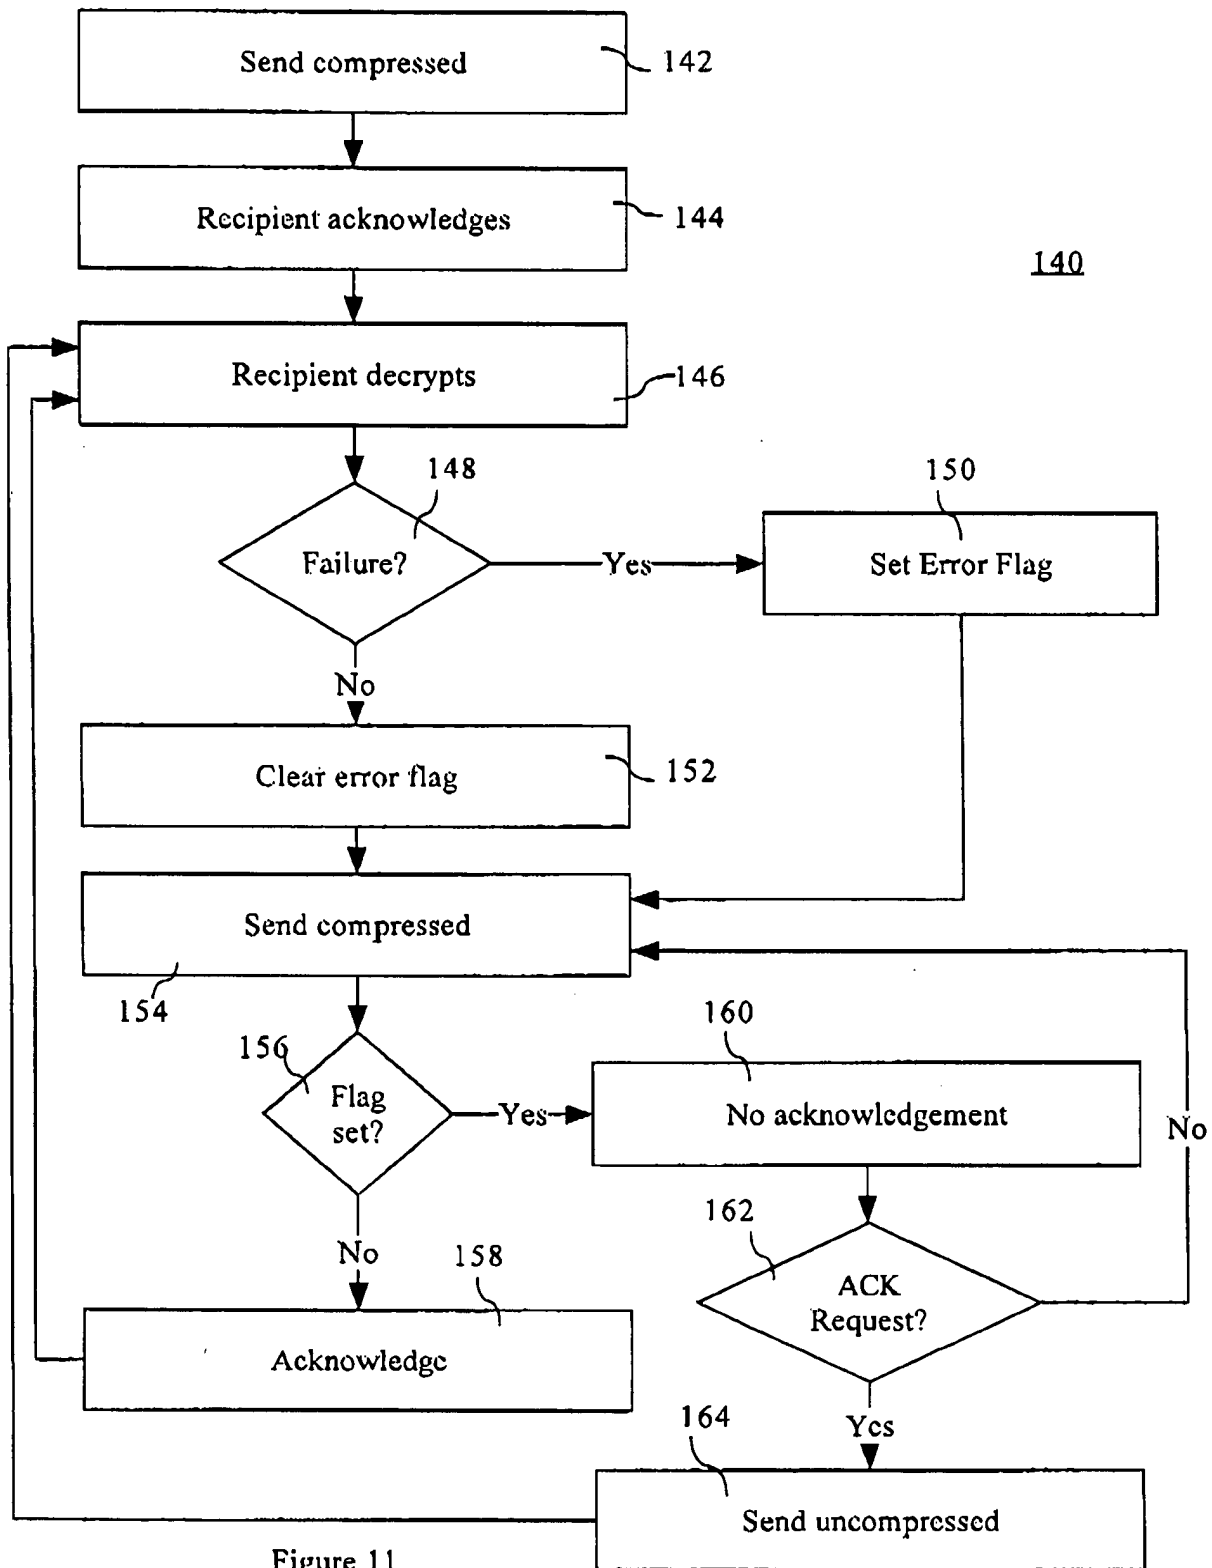


Figure 11